

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

odbor dopravy a silničního hospodářství

náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I,

tel.č.: 376540111, fax: 376540112

Evidenční číslo: SUS-30482/2024

V Sušici dne 18. listopadu 2024

Číslo jednací: 5164/24/DOP/No

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o silničním provozu), na základě žádosti podané příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO 720 53 119, ze dne 15. listopadu 2024

s t a n o v u j e

podle ust. § 77 odst. 1) písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, opatřením obecné povahy v souladu s ust. § 171 a násl. správního řádu, po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Klatovy, ze dne 31. října 2024, pod č.j. KRPP-153562-2/ČJ-2024-0300DP následující trvalé používání přechodného dopravního značení při opakované činnosti spojené se správou, údržbou, měřením nebo opravami silniční sítě okresu Klatovy

1. **Dotčený úsek:** Silnice II a III třídy v oblasti působení obce s rozšířenou působností Sušice.
2. **Stanovené dopravní značení a označení pracovního místa:** Uvedená místa budou označena dle zásad TP 66 (II. vydání) s účinností od 1.2.2010 a z tohoto plynoucích schémat:
 - Operativní krátkodobé pohyblivé – OKP 01; OKP 02; OKP 03; OKP 04; OKP 05; OKP 06; OKP 07; OKP 8a; OKP 8b; OKP 09
 - Operativní krátkodobá stabilní – OKS 01; OKS 02; OKS 03
 - Dlouhodobá stabilní – DS 01; DS 02; DS 03a dále uvedených v příloze.
3. **Doba platnosti:** Od 1.1.2025 do 31.12.2025.
4. **Podmínky, za kterých lze provést tímto stanovenou přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:**
 - Zabezpečení dopravního opatření pro provádění údržbových prací, které bude vyžadovat dle § 24 odst. 9 zák. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a § 39 odst. 1 vyhlášky 104/1997 uzavírku silnice, bude jednotlivě projednáváno s Městským

úřadem v Sušici, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušným, správním orgánem.

- Stanovené dopravní značky související s označením pracovního místa na dotčené pozemní komunikaci budou instalovány bezprostředně před zahájením prací a na dobu nezbytně nutnou k provedení výše uvedených prací a to plně v souladu s ust. § 78 odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích.
- Použité dopravní značky budou po celou dobu udržovány v plně funkčním stavu a v čistotě a budou správně umístěny a připevněny.
- Bude-li v případě potřeby provoz řízen náležitě poučenými pracovníky dle ust. § 79 odst. 1, písm. i), zákona o provozu na pozemních komunikacích bude to v souladu s ust. § 79 téhož zákona.
- Při označování pracovních míst s délkou trvání delší než jeden den, výjimečně v odůvodněných případech delší než dva dny a v případě plánovaných oprav je nutno návrh přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v předstihu samostatně projednat.
- Budou-li probíhat práce v blízkosti křižovatky je nutno na ně upozornit i na ostatních přilehlých komunikacích (dle konkrétní situace – minimálně DZ A 15 + E 7b). Pokud bude v úseku označeném přechodným dopravním značením křižovatka, bude příslušné přechodné dopravní značení za křižovatkou zopakováno.
- Veškeré dopravní značky a zařízení musí svým provedením odpovídat příslušným ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, na související předpisy a na platné ČSN.
- Za dodržování zásad dopravního značení dle TP 66 při provádění prací v rámci běžné údržby silnic na okrese Klatovy pracovníky SÚS Klatovy budou zodpovídat vedoucí jednotlivých středisek SÚSPK.

O d ů v o d n ě n í

Dne 15. 11. 2024 podala příspěvková organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň, zdejšímu správnímu orgánu návrh na trvalé používání přechodného dopravního značení při opakované činnosti spojené se správou, údržbou, měřením nebo opravami silniční sítě. V návrhu byl uveden konkrétní důvod pro stanovení a seznam schémat opatřený rozdělením a popisem jednotlivých prací – OKP, OKS a DS . Navrhovatel opatřil písemné vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy ze dne 31. 10. 2024, č.j. KRPP-153562-2/ČJ-2024-0300DP. Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu dle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu jako opatření obecné povahy postupem podle části šesté správního řádu. V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek či námitek.

Poučení

Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle ust. § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

Roman Novotný
oprávněná úřední osoba

Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky

Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úřední desce:
- Městského úřadu Sušice

a musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15-ti dnů (15. den je dnem oznámení)

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Obdrží:

- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Dotčené orgány a ostatní:

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského okraje, odbor služby dopravní policie
- vlastní k založení do spisu

Příloha : Seznam a popis schémat

Seznam schémat

Označení	Trasa	Uzavřená část	Stránka
OKP 01	dvoupruh	krajnice	6
OKP 02	dvoupruh	jízdní pruh	7
OKP 03	dvoupruh	jízdní pruh	8
OKP 04	dvoupruh	jízdní pruh	9
OKP 05	dvoupruh	jízdní pruh	10
OKP 06	dvoupruh	jízdní pruh	11
OKP 07	dvoupruh	jízdní pruh	12
OKP 08a	dvoupruh	jízdní pruh	13
OKP 08b	dvoupruh	jízdní pruh	14
OKP 09	dvoupruh	jízdní pruh	16
OKS 01	dvoupruh	jízdní pruh	18
OKS 02	dvoupruh	jízdní pruh (zvýšená ochrana)	20
OKS 03	třípruh	jízdní pruh (ve směru s jedním pruhem)	22
DS 01	dvoupruh	jízdní pruh	24
DS 02	dvoupruh	jízdní pruh	26
DS 03	dvoupruh	jízdní pruh	28

Rozdělení a popis schémat


Schémata se dělí:

- **Operativní – krátkodobá pohyblivá (mobilní) (OKP)**
 - použije se při pracích, kdy se vozidlo pomalu pohybuje na delším úseku silnice a kdy vystupování osádky z vozidla není plánováno (např. mytí vozovky, sloupků a nástavců, zametání, sečení trávy). Anebo je vystupování osádky plánováno, avšak doba pobytu osádky mimo vozidlo krátká a nepravidelná (např. úklid trasy, rovnání sloupků).
- **A) v obci**
- **B) mimo obec**

- **Operativní – krátkodobá stabilní (OKS)**
 - použije se při krátkodobé činnosti v daném úseku silnice (např. lokální výspravy, oprava SDZ, oprava krajnice, řez a průklest stromů)
- **A) v obci**
- **B) mimo obec**


- **Dlouhodobá stabilní (DS)**
 - použije se při, i po ukončení prací a technologických přestávkách a činnostech prováděných v delším časovém úseku (např. oprava propustku, frézování vozovky ve větším rozsahu)
- **A) v obci**
- **B) mimo obec**

OKP 01

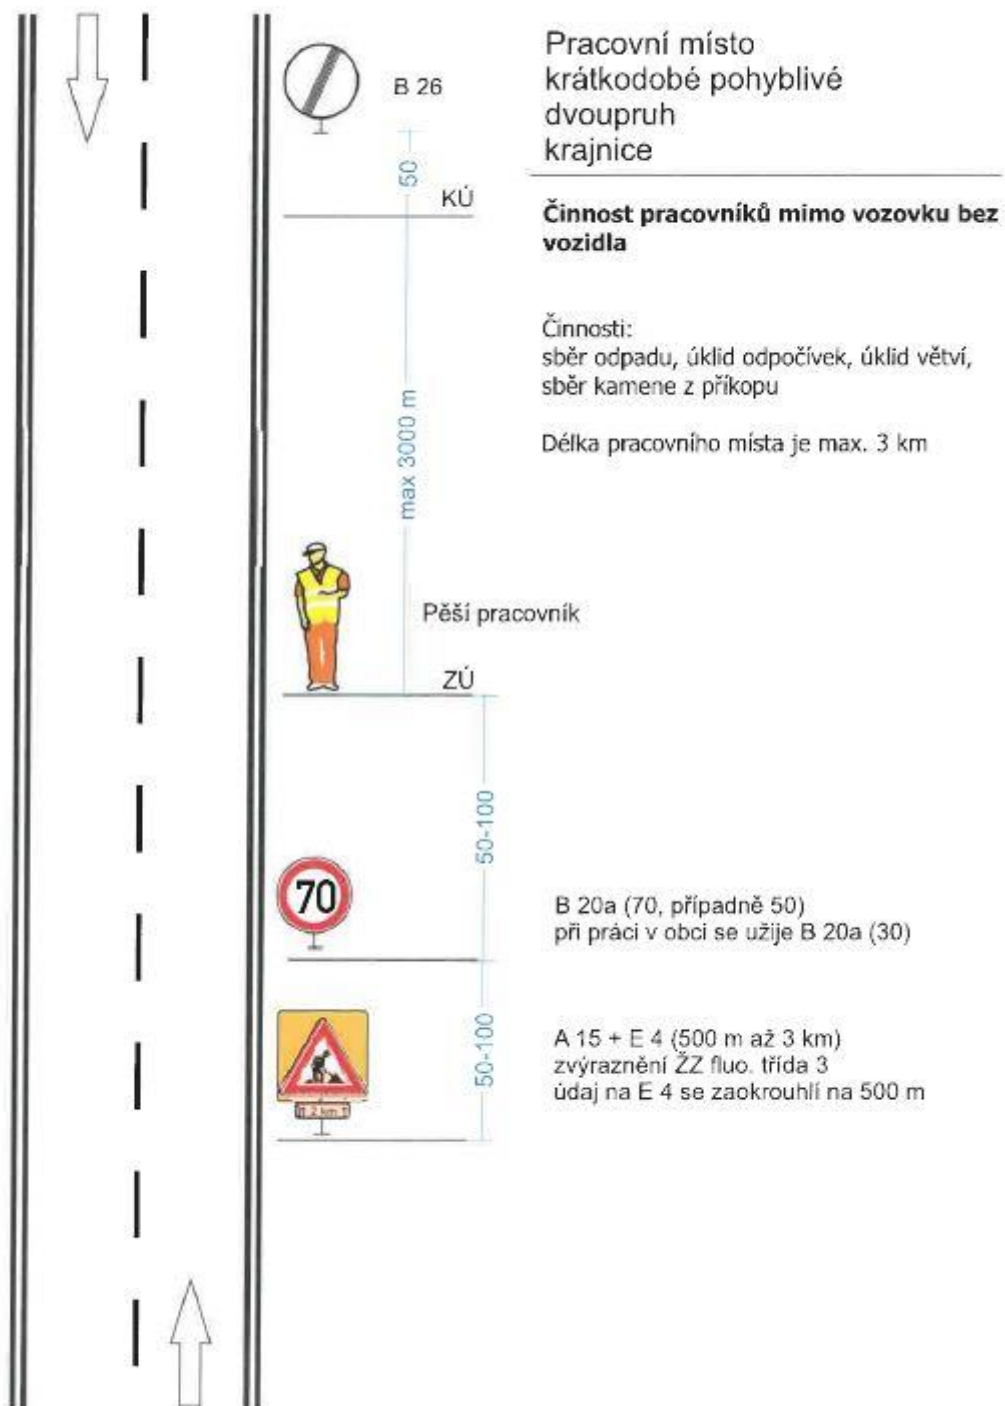


Kóty jsou v metrech

OKP 02

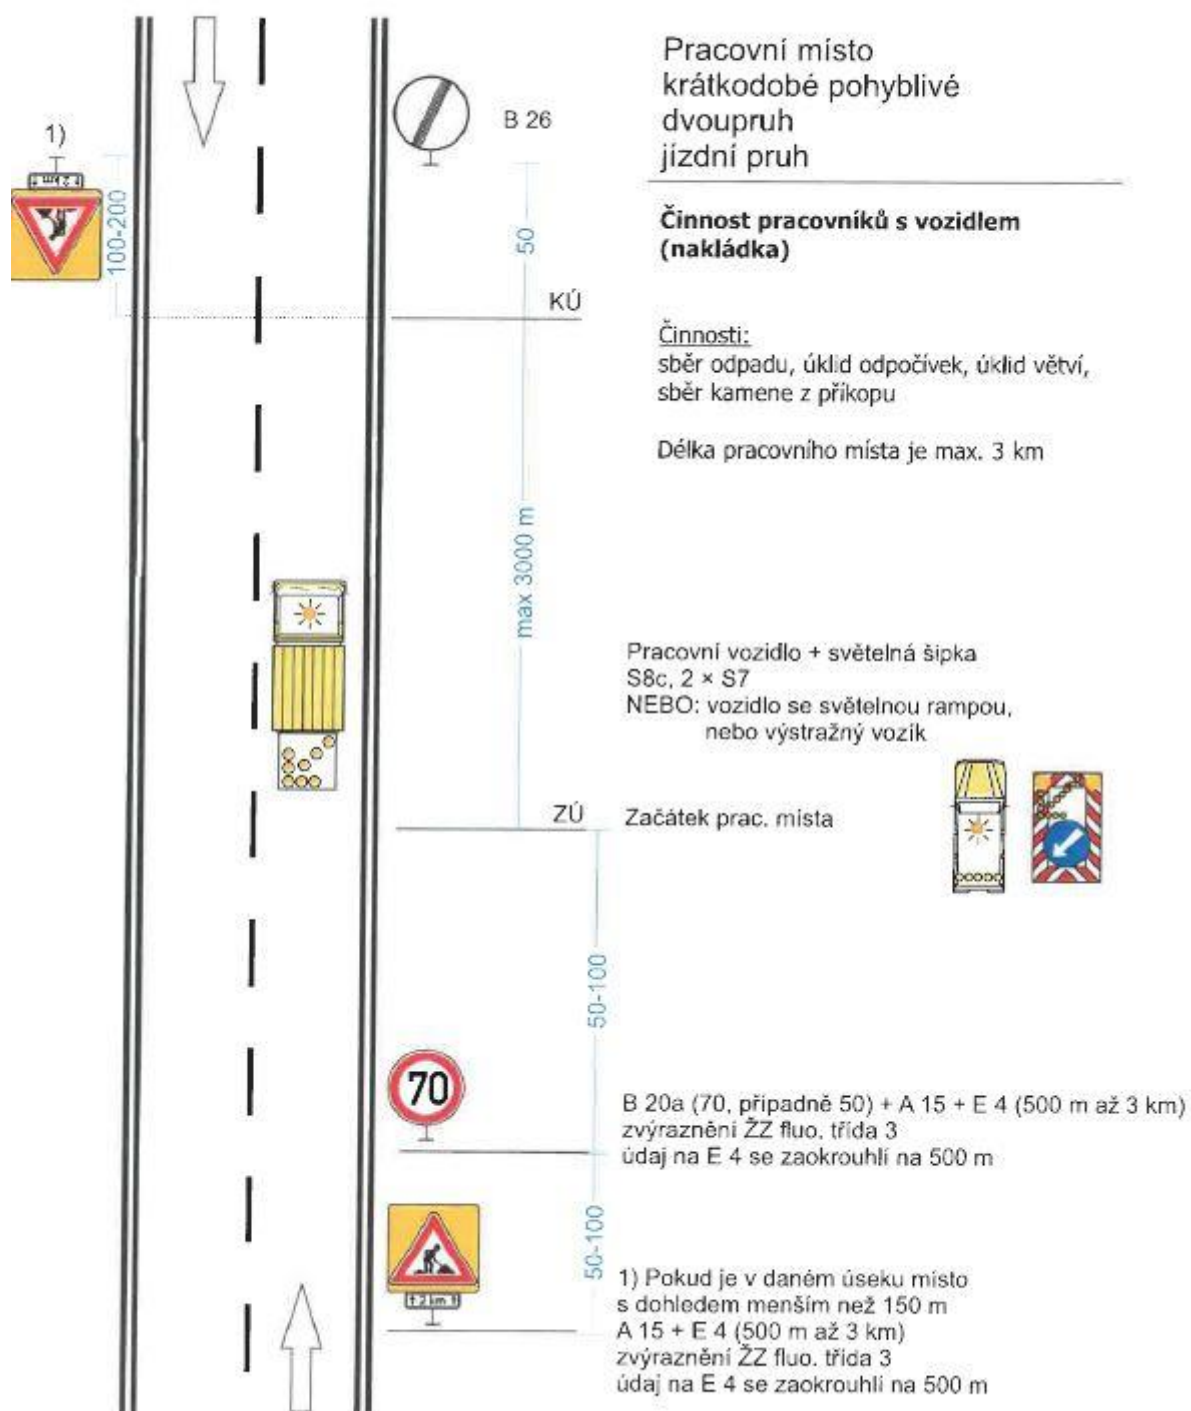

Kóty jsou v metrech

OKP 03

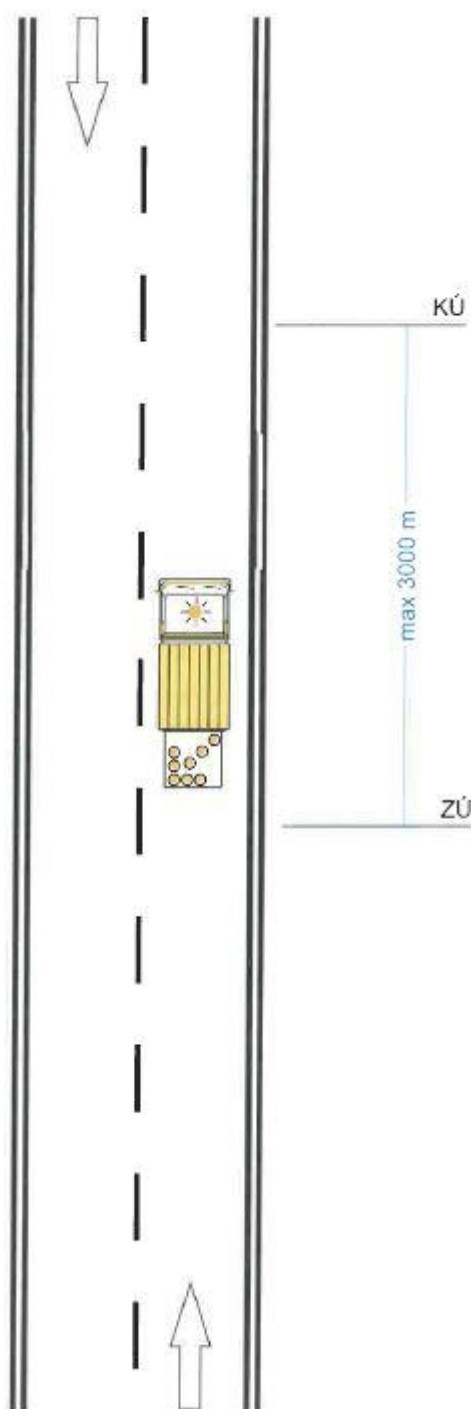

Pracovní místo
krátkodobé pohyblivé
dvoupruh
jízdní pruh

Činnosti:
kontroly silnic

Použije se pouze na kontroly silnic II. a III. tříd, kdy doba osádky mimo vozidlo je krátká a nepravidelná. Při provádění činnosti v delším časovém úseku bude pracoviště označeno dle schématu OKP 02.

Délka pracovního místa je max. 3 km

Pracovní vozidlo + světelná šipka
S8c, 2 × S7
NEBO: vozidlo se světelnou rampou,
nebo výstražný vozík

Začátek prac. místa



Vozidlo bude odstaveno vždy na vozovce před pracovníky (ve směru jízdy) tak, aby tvořilo pevnou ochranu pracovníků.

Kóty jsou v metrech

OKP 04



Kóty jsou v metrech

Pracovní místo
krátkodobé pohyblivé
dvoupruh
jízdní pruh

Činnosti:
výprava tryskovou metodou

Délka pracovního místa je max. 3 km

Při výpravách prováděných tryskovou metodou, nebo podobným způsobem, bude pracovní místo (úsek prací) po ukončení činnosti označeno DZ A8, DZ B20a 70, případně 50 (v obci 30) + E 4, v odpovídající vzdálenosti, v obou směrech jízdy.
Úsek zůstane označen do zametení vozovky.

Pracovní vozidlo + světelná šipka
S8c, 2 x S7
NEBO: vozidlo se světelnou rampou,
nebo výstražný vozík



Začátek prac. místa

Na přehledných úsecích s malou intenzitou provozu bude **50 m** před pracovním místem osazen **světelný kužel Z1**.
V nepřehledných úsecích bude provoz řízen pracovníky, kteří budou řádně poučeni a vybaveni.


- 1) 1) B 20a (70, případně 50)
při práci v obci se užije B 20a (30)
- 2) 2) A 17
- 3) 3) A 15 + E 4 (500 m až 3 km)
zvýraznění ŽZ fluo. třída 3
údaj na E 4 se zaokrouhlí na 500 m

Začátek prac. místa

- 1) 1) B 20a (70, případně 50)
při práci v obci se užije B 20a (30)
- 2) 2) A 17
- 3) 3) A 15 + E 4 (500 m až 3 km)
zvýraznění ZZ fluo. třída 3
údaj na E 4 se zaokrouhlí na 500 m

10

OKP 06

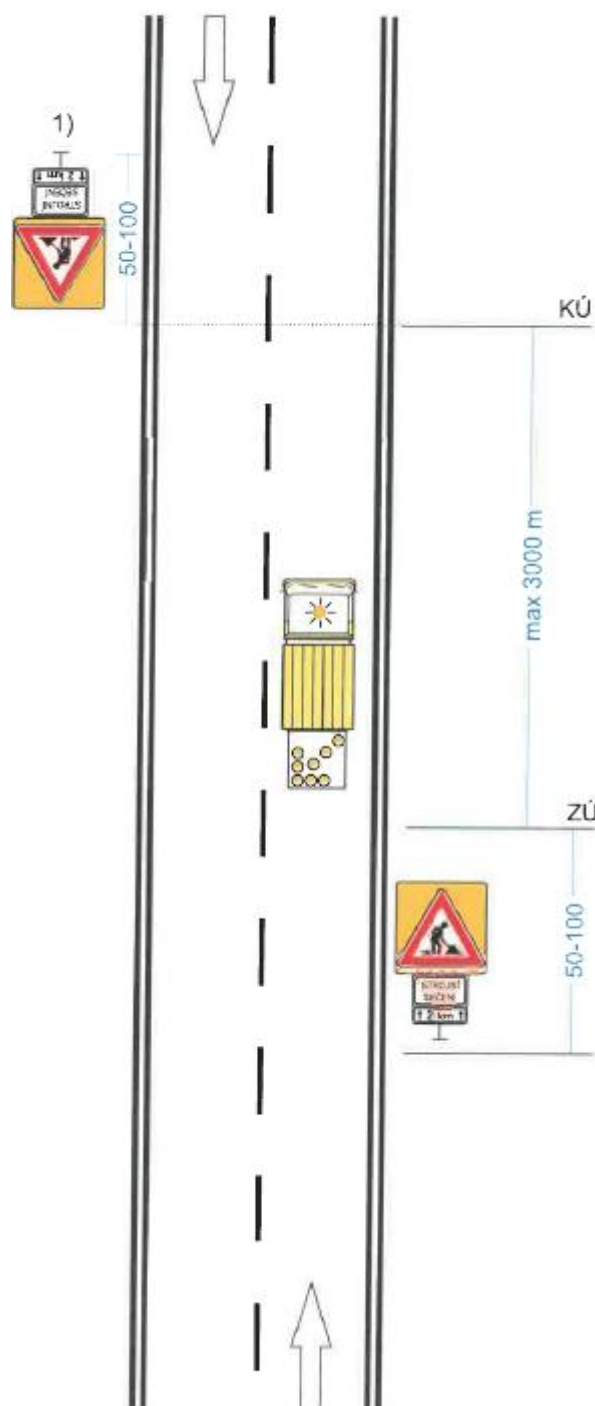

Pracovní místo
krátkodobé pohyblivé
dvoupruh
jízdní pruh

Činnosti:

sečení travního porostu, metení vozovek

Délka pracovního místa je max. 3 km

Pracovní vozidlo + světelná šipka
S8c, 2 × S7

NEBO: vozidlo se světelnou rampou,
nebo výstražný vozík


Začátek prac. místa



1) A 15 + E13 „STROJNÍ SEČENÍ“,
případně „STROJNÍ METENÍ“ +
E 4 (500 m až 3 km) +
zvýraznění ŽZ fluo. třída 3
údaj na E 4 se zaokrouhlí na 500 m

Kóty jsou v metrech

OKP 07

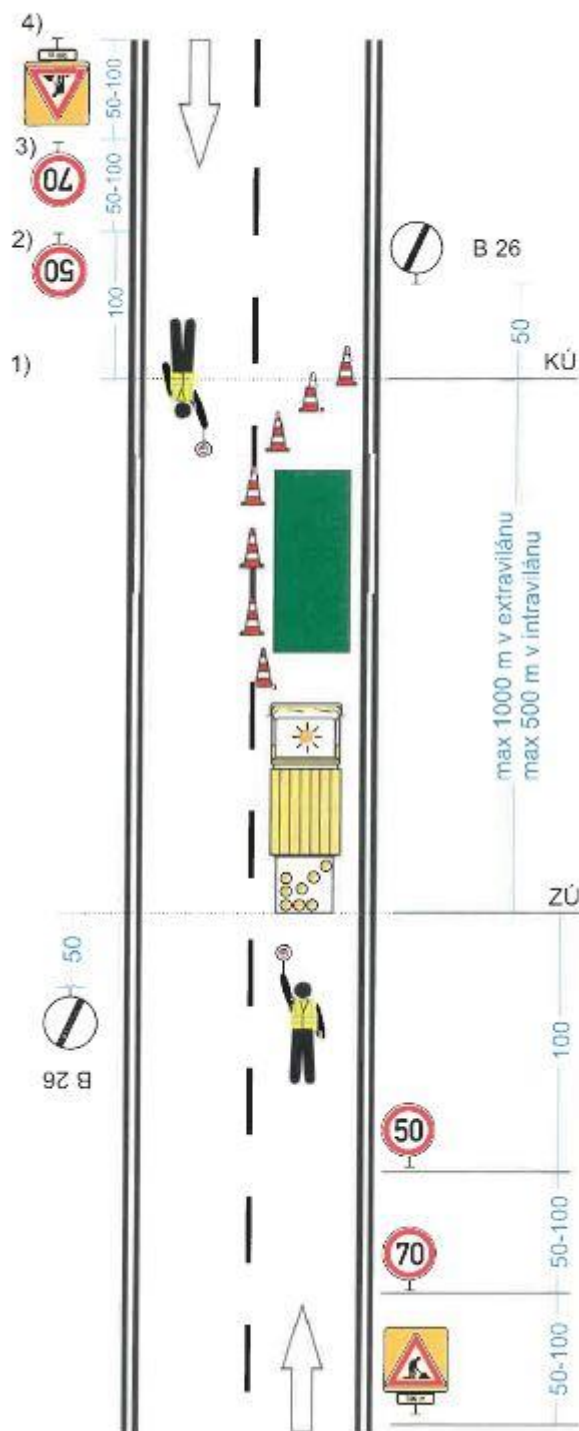

Kóty jsou v metrech

Pracovní místo
krátkodobé pohyblivé
dvoupruh
jízdní pruh

Činnosti:
technologie - mikrokoberec jednovrstvý,
zálivka spár

Délka pracovního místa je max. 1000 m v
extravilánu a 500 m v intravilánu

Uzávěra dopravními kužely
odstup max. 6 m
doporučená výška min. 0,5 m

počet kuželů dle potřeby a dle délky pracovního
místa


Pracovní vozidlo + světelná šipka
S8c, 2 × S7
NEBO: vozidlo se světelnou rampou,
nebo výstražný vozík

Začátek prac. místa



- 1) 1) K zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bude dopravní značení doplněno o osoby řádně poučené a vybavené
- 2) 2) B 20a (50)
při práci v obci se užije B 20a (30)
- 3) 3) B 20a (70)
při práci v obci se nepoužije
- 4) 4) A 15 + E 3a (500 m)
zvýraznění ŽZ fluo. třída 3

OKP 08a

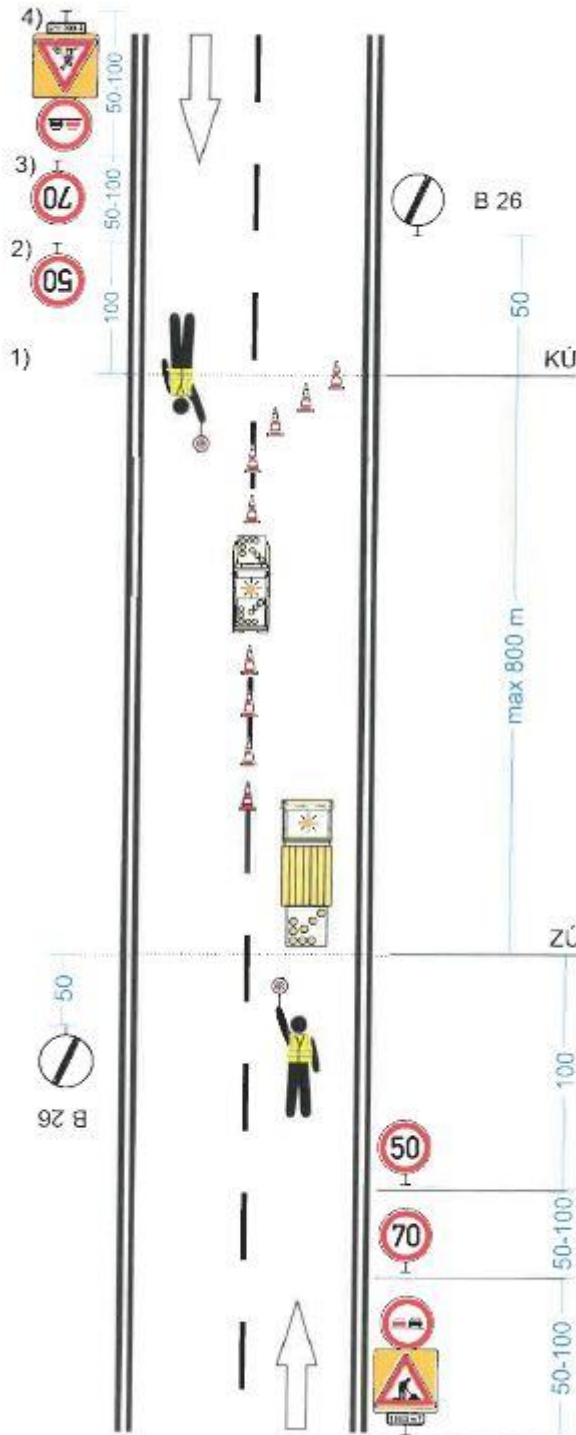

Kóty jsou v metrech:

Pracovní místo
krátkodobé pohyblivé
dvoupruh
jízdni pruh

Činnosti:
provádění vodorovného DZ na sil. II. a III.
tříd - středová čára

Délka pracovního místa je max. 800 m

Pracovní vozidlo pro provádění VdZ

Uzávěra dopravními kužely
odstup max. 6 m
doporučená výška min. 0,5 m


Pracovní vozidlo + světelná šipka
S8c, 2 x S7
NEBO: vozidlo se světelnou rampou,
nebo výstražný vozík

Začátek prac. místa



- 1) 1) zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bude dopravní značení doplněno o osoby řádně poučené a vybavené
- 2) 2) B 20a (50)
při práci v obci se užije B 20a (30)
- 3) 3) B 20a (70)
při práci v obci se nepoužije
- 4) 4) B 21a + A 15 + E 4 (1000 m)
zvýraznění ŽZ fluo, třída 3

OKP 08b

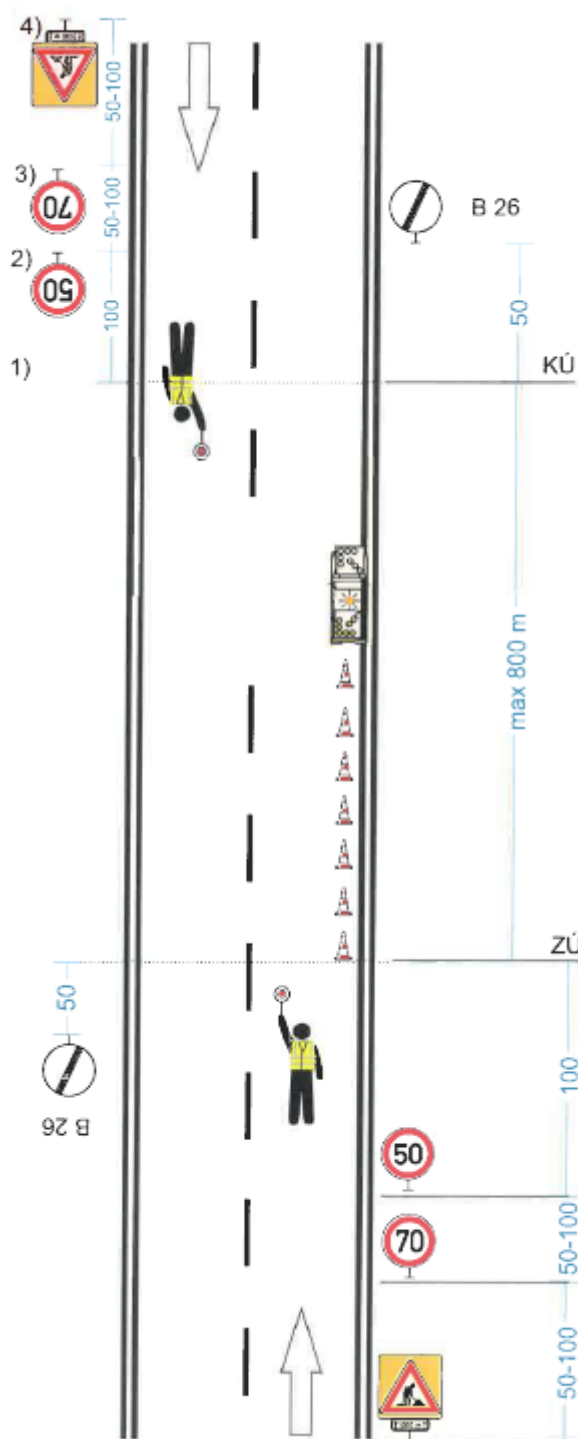

Kóty jsou v metrech

Pracovní místo
krátkodobé pohyblivé
dvoupruh
jízdní pruh

Činnosti:
provádění vodorovného DZ na sil. II. a III.
tříd - vodičí čára


Délka pracovního místa je max. 800 m

Pracovní vozidlo pro provádění VZD

Uzávěra dopravními kužely
odstup max. 6 m
doporučená výška min. 0,5 m

Začátek prac. místa

- 1) 1) zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bude dopravní značení doplněno o osoby řádně poučené a vybavené
- 2) 2) B 20a (50)
při práci v obci se užije B 20a (30)
- 3) 3) B 20a (70)
při práci v obci se nepoužije
- 4) 4) A 15 + E 4 (1000 m)
zvýraznění ŽZ fluo. třída 3

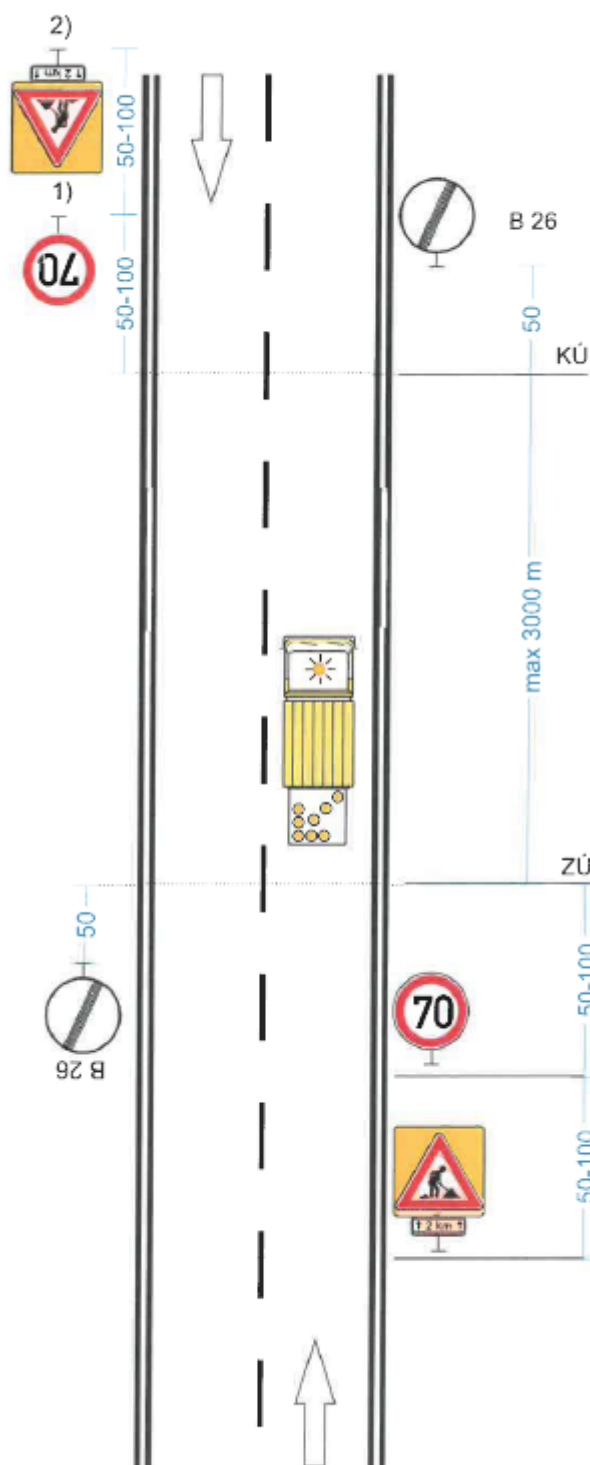

Pracovní místo
krátkodobé pohyblivé
dvoupruh
jízdni pruh

Činnosti:
viz příloha

Délka pracovního místa je max. 3 km

Frézování vozovky

při provádění činnosti značení doplnit o DZ A7a s textem „FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY“ + úsek (umístění za A 15 ve směru jízdy). Po ukončení prací ponechat snížení rychlosti B 20a (70) + B 20a (50) + A 7a s textem „FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY“ + úsek.

Pracovní vozidlo + světelná šipka
S8c, 2 × S7

NEBO: vozidlo se světelnou rampou,
nebo výstražný vozík

Začátek prac. místa



- 1) 1) B 20a (70, případně 50)
při práci v obci se užije B 20a (30)


- 2) 2) A 15 + E 4 (500 m až 3 km)
zvýraznění ŽŽ fluo. třída 3
údaj na E 4 se zaokrouhli na 500 m

DZ B 20a a DZ A 15 lze umístit na jeden stojan

Kóty jsou v metrech

Příloha schématu OKP 09

NS	Název NS	MJ	Schéma	popis
20191	Neodkladné zásahy	hod	OKP 09	DN bez DZ A15
21111	Čištění voz. metením strojně	m2	OKP 09	
21121	Čištění vozovek metením samosběr	m2	OKP 09	
21131	Čišt. voz. splachováním strojně	m2	OKP 09	
21161	Letní pohoz (0,5 - 1 kg/m2)	m2	OKP 09	
21171	Čištění vozovek po výpravách	m2	OKP 09	
21181	Čištění vozovek od nánosu strojně	m2	OKP 09	
21311	Výjezd pro zajištění BESIP	ks	OKP 09	bez DZ A15
21411	Osazení a odstr. přenosné SDZ	ks	OKP 09	bez DZ A15
21431	Zabezpečení pracoviště (světelná šipka, souprava světelné kule)	hod	OKP 09	bez DZ A15
22111	Vysrávky výt. asf. sm. za hork	t	OKP 09	
22121	Vysrávky výt. asf. sm. za studena	t	OKP 09	
22131	Výs. výt. recyklaci na místě	t	OKP 09	
23001	Souvislá obnova živého kryt	m2	OKP 09	
23601	Frézování vozovky	m2	OKP 09	doplnit o DZ A7a
25211	Opravy výtluků a vyjet. kolejí na šterkových cestách (cyklostezky)	m2	OKP 09	
28111	Sanace výmrazků	m2	OKP 09	
28211	Rozlícení nebo opr. utrž. vozovk	m2	OKP 09	
31121	Čištění SDZ mytím	ks	OKP 09	
31311	SDZ narovnání stojanu a značky	ks	OKP 09	
31411	Renovace SDZ retroreflexní folii	ks	OKP 09	
31721	Výměna SDZ na pův. stojanu	ks	OKP 09	
31751	SDZ osazení v retr. podkladu	ks	OKP 09	
31771	SDZ výměna za SDZ v retr. podkl	ks	OKP 09	
38911	Uložné body - obnova	ks	OKP 09	
44211	Nástavce na svodidla - zřízení, výměna	ks	OKP 09	
44411	Odrážky ve svodidlech - zřízení, výměna	ks	OKP 09	
45111	Směrové sloupky - čištění strojně	ks	OKP 09	
45121	Směrové sloupky - čištění ručně	ks	OKP 09	
45211	Směrové sloupky - zřízení	ks	OKP 09	
45311	Sm. sl. - znovuosazení	ks	OKP 09	
45411	Sm. sl. - vyrovnaní	ks	OKP 09	
45511	Sm. sl. - výměna 1 odrážky	ks	OKP 09	
46111	Bílení stromu	ks	OKP 09	
47111	Kilometrovník - osazení	ks	OKP 09	
47211	Kilometrovník - oprava	ks	OKP 09	
47221	Kilometrovník - narovnání	ks	OKP 09	
51111	Krajnice zpevněná - čištění	m2	OKP 09	
51311	Krajnice nezp. opravy, zřízení	m2	OKP 09	dlouhodobá práce - schéma DS 01, DS 02
52211	Čištění příkopů - rot. hlavice IS	bm	OKP 09	
52311	Hloubení příkopů - fréza PF130	bm	OKP 09	
52331	Odvoz zeminy z příkopů	t	OKP 09	
53131	Rigoly - čištění strojně	bm	OKP 09	
81021	Likvidace polomů	hod	OKP 09	
81031	Zpracování odpadového dřeva	hod	OKP 09	
81091	Odvoz stromů, křoví a štěpků	km	OKP 09	
81111	Vysazování	ks	OKP 09	
81211	Řez a průklest	ks	OKP 09	OKS 01
81311	Údržba chem. postřik	ks	OKP 09	
81411	Likvidace pařezů	ks	OKP 09	
81611	Štěpkování	hod	OKP 09	
81711	Drcení větví	hod	OKP 09	
81811	Následná péče o výsadbu	hod	OKP 09	
82211	Řez a průklest keře	m2	OKP 09	OKS 01
82411	Keře - likvidace	m2	OKP 09	OKS 01
83121	Kosení trav. por. strojně pod svodid	bm	OKP 09	
83131	Kosení tr. porostů ručně	m2	OKP 09	
83141	Kosení tr. porost. kolem překáž	m2	OKP 09	
83211	Chemická likvidace vegetace	m2	OKP 09	

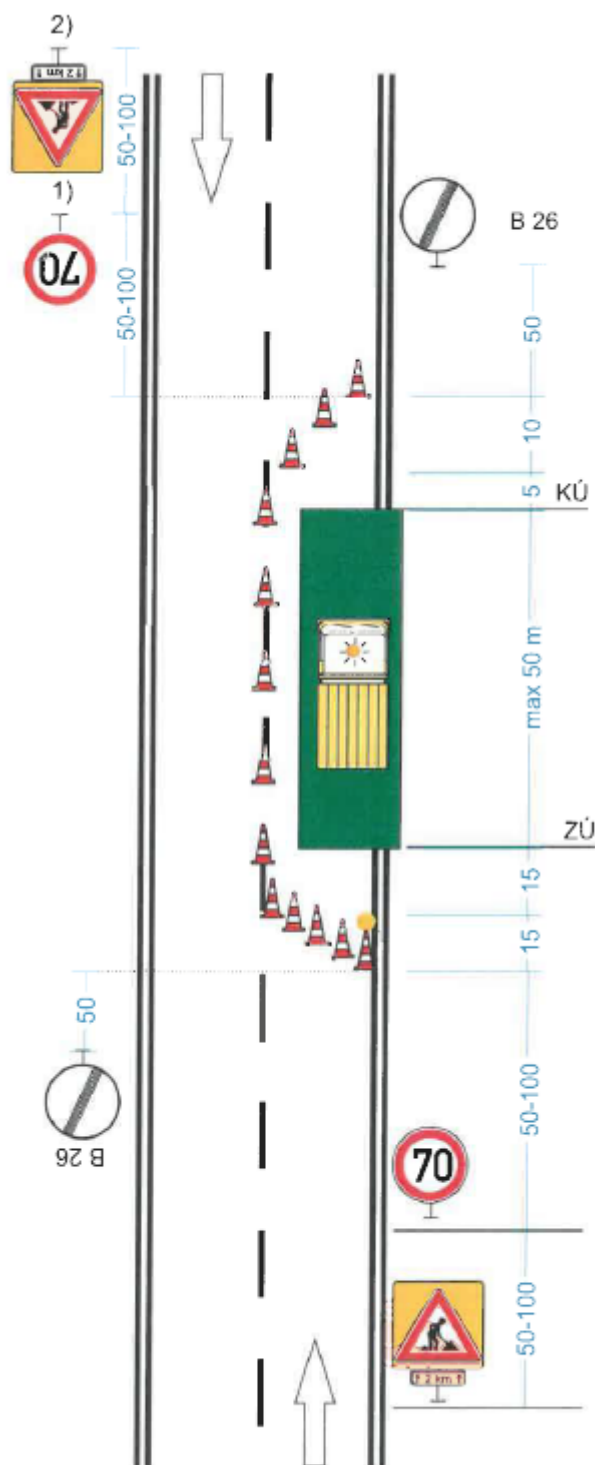

Pracovní místo
krátkodobé stabilní
dvoupruh
jízdní pruh

Činnosti:
viz příloha

Délka pracovního místa je max. 50 m

Při větší intenzitě provozu bude provoz řízen náležitě poučenými a vybavenými pracovníky.

Dopravní kužely, výška min. 0,5 m
odstup max 9 m

Pracovní vozidlo / pracovní místo
DOPORUČENO: Na vozidel světelná šipka
nebo světelná rampa

Začátek prac. místa

Dopravní kužely 5 x, výška min. 0,5 m
první kužel se světlem L8H


- 1) B 20a (70, případně 50)
při práci v obci se užije B 20a (30)
- 2) 2) A 15 + E 4 (500 m až 3 km)
zvýraznění ŽZ fluo. třída 3
údaj na E 4 se zaokrouhlí na 500 m

Kóty jsou v metrech

Příloha schématu OKS 01

NS	Název NS	MJ	Schéma	popis
21141	Čištěn. voz. odkop ručně do 5 cm	m2	OKS 01	OKS 03 třípruh
21151	Čištěn. voz. ručně metením	m2	OKS 01	OKS 03 třípruh
21451	Provizorní ochrana cesty bloky	bm	OKS 01	OKS 03 třípruh
24811	Řezání asf. krytu hl. 5-10 cm	bm	OKS 01	OKS 03 třípruh
24841	Bourání asfaltového krytu	m2	OKS 01	OKS 03 třípruh
31211	Nátěr stojanu SDZ vč. očištění	ks	OKS 01	OKS 03 třípruh
31221	Nátěr rubu SDZ vč. očištění	ks	OKS 01	OKS 03 třípruh
31511	SDZ oprava stojanu	ks	OKS 01	OKS 03 třípruh
31521	SDZ opr. stoj. a výměna patky	ks	OKS 01	OKS 03 třípruh
31611	Likvidace značky	ks	OKS 01	OKS 03 třípruh
31731	Zřízení SDZ vč. stojanu a patky	ks	OKS 01	OKS 03 třípruh
31761	SDZ inst. retr. podkl. vč. st. a pa	ks	OKS 01	OKS 03 třípruh
32111	SDZ velkoplošné mytí	ks	OKS 01	OKS 03 třípruh
32211	SDZ velkoplošné nátěr-konstrukce	ks	OKS 01	OKS 03 třípruh
32221	SDZ velkoploš. oprava nosné konstrukce	ks	OKS 01	OKS 03 třípruh
32311	SDZ velkoploš. - likvidace	ks	OKS 01	OKS 03 třípruh
32411	Výměna velk. DZ na pův. konstrukci	ks	OKS 01	OKS 03 třípruh
32511	Osaz. velkop. SDZ vč. nosné konst.	m2	OKS 01	OKS 03 třípruh
45221	Směrové sloupky-zřízení vč. patky	ks	OKS 01	OKS 03 třípruh
48111	Dopravní zrcadlo-zřízení	ks	OKS 01	OKS 03 třípruh
48211	Dopr. zrcadlo-oprava	ks	OKS 01	OKS 03 třípruh
48311	Dopr. zrcadlo-odstranění	ks	OKS 01	OKS 03 třípruh
58111	Vpustě, šachty-čištění	ks	OKS 01	OKS 03 třípruh
58121	Vpustě, šachty-čištění běžné	ks	OKS 01	OKS 03 třípruh
58131	Vpustě silně zneč.-čištění ruční	ks	OKS 01	OKS 03 třípruh
58141	Vpustě silně zneč.-čištění strojní	ks	OKS 01	OKS 03 třípruh
58151	Čištění odvodňovacích drenů	m	OKS 01	OKS 03 třípruh
58161	Deratizace kanalizačních vstupů	ks	OKS 01	OKS 03 třípruh
58211	Vpustě-výměna mříže	ks	OKS 01	OKS 03 třípruh
58221	Vpustě-výměna koše	ks	OKS 01	OKS 03 třípruh
58611	Zdrže-čištění	ks	OKS 01	OKS 03 třípruh
60111	Údržba mostu	m2	OKS 01	OKS 03 třípruh
71111	Silniční zdi - čištění	m2	OKS 01	OKS 03 třípruh
81231	Řez a průklest ve výškách	ks	OKS 01	OKS 03 třípruh
81511	Kácení vč. odvětvení	ks	OKS 01	OKS 03 třípruh
82391	Použití vysokozd. plošiny a košů	hod	OKS 01	OKS 02, OKS 03

OKS 02

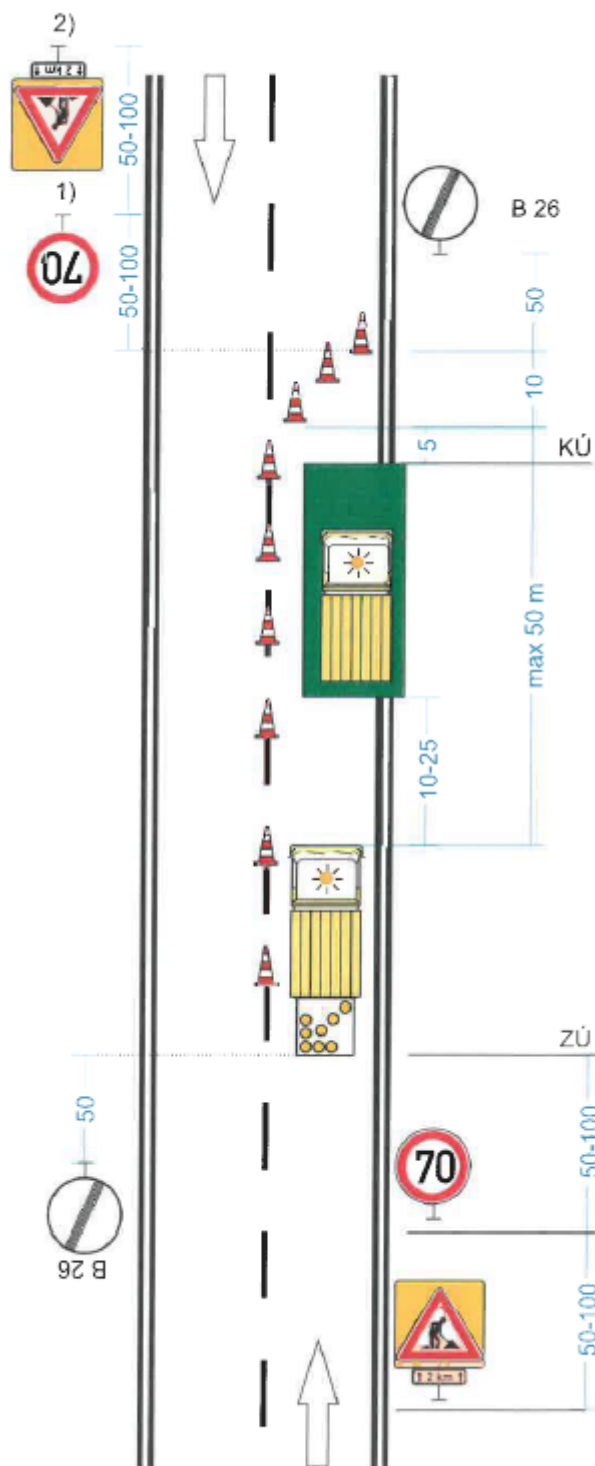

Pracovní místo
krátkodobé stabilní
dvoupruh
jízdní pruh (zvýšená ochrana)

Činnosti:
viz příloha

Délka pracovního místa je max. 50 m

Dopravní kužely, výška min. 0,5 m
odstup max 9 m

Pracovní vozidlo / pracovní místo
DOPORUČENO: Na vozidel světelná šipka
nebo světelná rampa

Pracovní vozidlo + světelná šipka
S8c, 2 × S7
NEBO: vozidlo se světelnou rampou,
nebo výstražný vozík

Začátek prac. místa



1) B 20a (70, případně 50)
při práci v obci se užije B 20a (30)


2) A 15 + E 4 (500 m až 3 km)
zvýraznění ŽZ fluo. třída 3
údaj na E 4 se zaokrouhlí na 500 m

Kóty jsou v metrech

Příloha schématu OKS 02

NS	Název NS	MJ	Schéma	popis
25111	opravy dlážděných vozovek	m2	OKS 02	DS 03
28311	Úpravy křižovatek	m2	OKS 02	DS 02, DS 03
41111	Ocel.svodidla - čištění	bm	OKS 02	
41121	Nátěr svodidel s očištěním	bm	OKS 02	
41211	Ocel.svodidla zřiz.jednostr.	bm	OKS 02	
41231	Ocel.svodidla oboustr. zřízení	bm	OKS 02	DS 02, DS 03
41311	Ocel.svodidla - rovnání	bm	OKS 02	
41421	Ocel.svodidla - opravy	bm	OKS 02	DS 02, DS 03
41511	Ocel.svodidla-likvidace	bm	OKS 02	DS 02, DS 03
41611	lanová svodidla - opravy	bm	OKS 02	
42111	Zábradlí-nátěr vč. očištění	bm	OKS 02	
42311	Zábradlí-opravy	bm	OKS 02	
42411	Zábradlí-zřízení	bm	OKS 02	
42511	Zábradlí - likvidace	bm	OKS 02	
51211	Krajnice nezpevněná-seřezávání	m2	OKS 02	
51221	Krajnice nezp.-seřez. s nalože	m2	OKS 02	
51231	Odvoz zeminy z krajnic	t	OKS 02	
51411	Svahování	m2	OKS 02	DS 01
52321	Hloubení příkopů-bagr,nakladač	bm	OKS 02	
53211	Zřízení rigolu	bm	OKS 02	
55111	Propustek-čištění	bm	OKS 02	
55211	Čelo propustku-oprava	ks	OKS 02	DS 01, DS 02, DS 03
55311	Zřízení propustku	ks	OKS 02	DS 01, DS 02, DS 03
55411	Celková oprava propustku	ks	OKS 02	DS 01, DS 02, DS 03
55511	Likvidace propustku	ks	OKS 02	DS 01, DS 02, DS 03
55611	Oprava zádržného systému propustků dodavatelsky (zábradlí,svodidla)	bm	OKS 02	
56111	Silniční kanalizace -čištění	bm	OKS 02	
56211	Silniční kanalizace-opravy	bm	OKS 02	
56311	Trativod-zřízení	bm	OKS 02	DS 01, DS 02, DS 03
58311	Vpustě a šachty-zřízení	ks	OKS 02	DS 01, DS 02, DS 03
58411	Vpustě a šachty-oprava	ks	OKS 02	DS 01, DS 02, DS 03
58511	Vpustě a šachty-likvidace	ks	OKS 02	DS 01, DS 02, DS 03
59111	Silniční obruby-oprava	bm	OKS 02	DS 01, DS 02, DS 03
59211	Silniční obruby-zřízení	bm	OKS 02	DS 01, DS 02, DS 03
60211	Údržba a opravy stav. povahy	m2	OKS 02	DS 01, DS 02, DS 03
60411	Oprava mostního závěru	bm	OKS 02	DS 01, DS 02, DS 03
60611	Oprava zádržného systému na mostech dodavatelsky (zábradlí,svodidla)	bm	OKS 02	DS 01, DS 02, DS 03
70111	Ost.sil.objekty-nestavební úprava	ks	OKS 02	DS 01, DS 02, DS 03
70211	Ost.sil.objekty-stav.údržba	ks	OKS 02	DS 01, DS 02, DS 03
71121	Silniční zdi stav.údržba,oprav	m2	OKS 02	DS 01, DS 02, DS 03

OKS 03

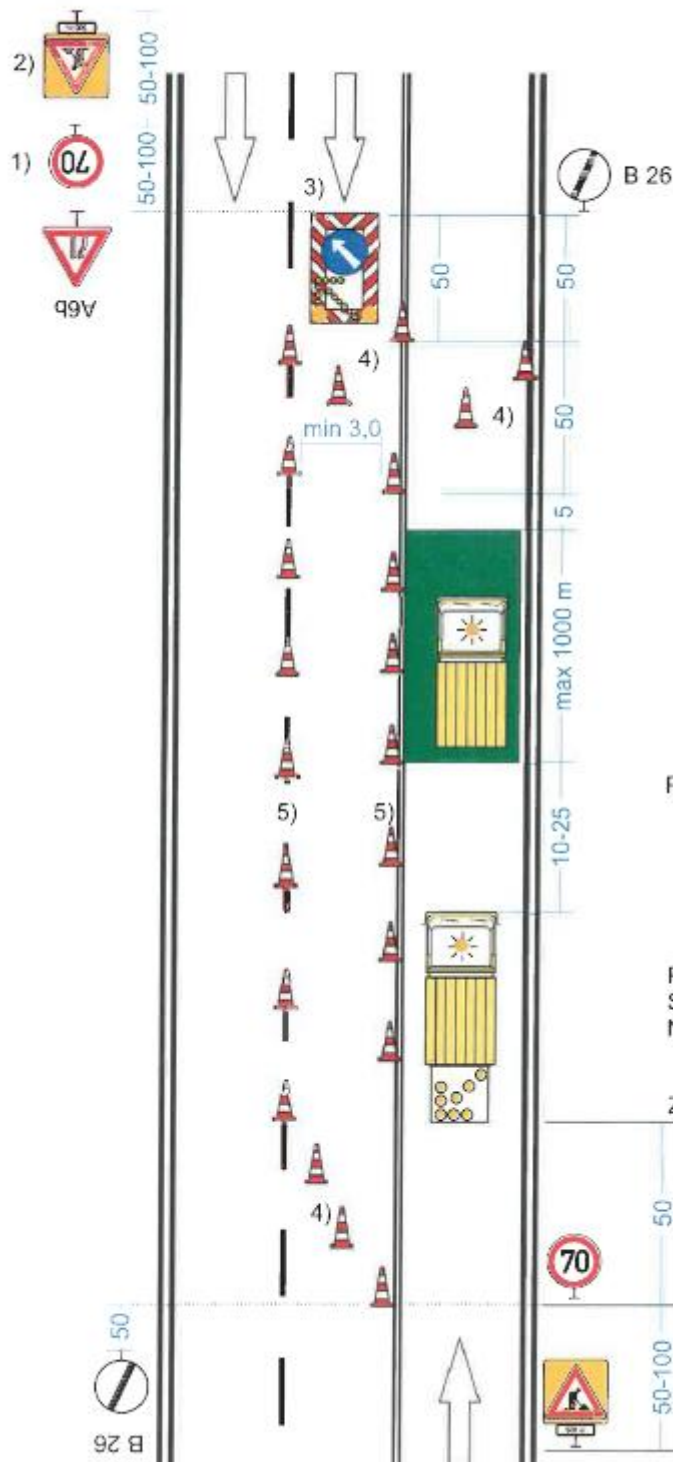

Pracovní místo
krátkodobé stabilní
třípruh
jízdní pruh
(ve směru s jedním pruhem)

Činnosti:
viz příloha

1) B 20a (70, případně 50) - při práci v obci se nepoužije

2) A 15 + E3a (zaokrouhleno na 50 m)
zvýraznění ŽZ fluo. třída 3

3) výstražný vozík - S8d, C4a

4) dopravní kužely, výška min. 0,5 m
odstup max. 9 m

5) dopravní kužely, výška min. 0,5 m
odstup max. 9 m; při délce prac. místa nad
200 m mohou být kužely po 18 m

Pracovní vozidlo / pracovní místo

Pracovní vozidlo + světelná šipka
S8c, 2 x S7
NEBO: vozidlo se světelnou rampou,
nebo výstražný vozík




Kóty jsou v metrech

Příloha schématu OKS 03

NS	Název NS	MJ	Schéma	Popis
21141	Čištění voz. odkop ručně do 5 cm	m2	OKS 03	třípruh
21151	Čištění voz. ručně metením	m2	OKS 03	třípruh
21451	Provizorní ochrana cesty bloky	bm	OKS 03	třípruh
24811	Řezání asf. krytu hl. 5-10 cm	bm	OKS 03	třípruh
24841	Bourání asfaltového krytu	m2	OKS 03	třípruh
31211	Nátěr stojanu SDZ vč. očištění	ks	OKS 03	třípruh
31221	Nátěr rubu SDZ vč. očištění	ks	OKS 03	třípruh
31511	SDZ oprava stojanu	ks	OKS 03	třípruh
31521	SDZ opr. stoj. a výměna patky	ks	OKS 03	třípruh
31611	Likvidace značky	ks	OKS 03	třípruh
31731	Zřízení SDZ vč. stojanu a patky	ks	OKS 03	třípruh
31761	SDZ inst. retr. podkl. vč. st. a pa	ks	OKS 03	třípruh
32111	SDZ velkoplošné mytí	ks	OKS 03	třípruh
32211	SDZ velkoplošné nátěr-konstrukce	ks	OKS 03	třípruh
32221	SDZ velkopl.-oprava nosné konstrukce	ks	OKS 03	třípruh
32311	SDZ velkopl. - likvidace	ks	OKS 03	třípruh
32411	Výměna velk. DŽ na pův. konstruk	ks	OKS 03	třípruh
32511	Osaz. velkop. SDZ vč. nosné konst	m2	OKS 03	třípruh

DS 01

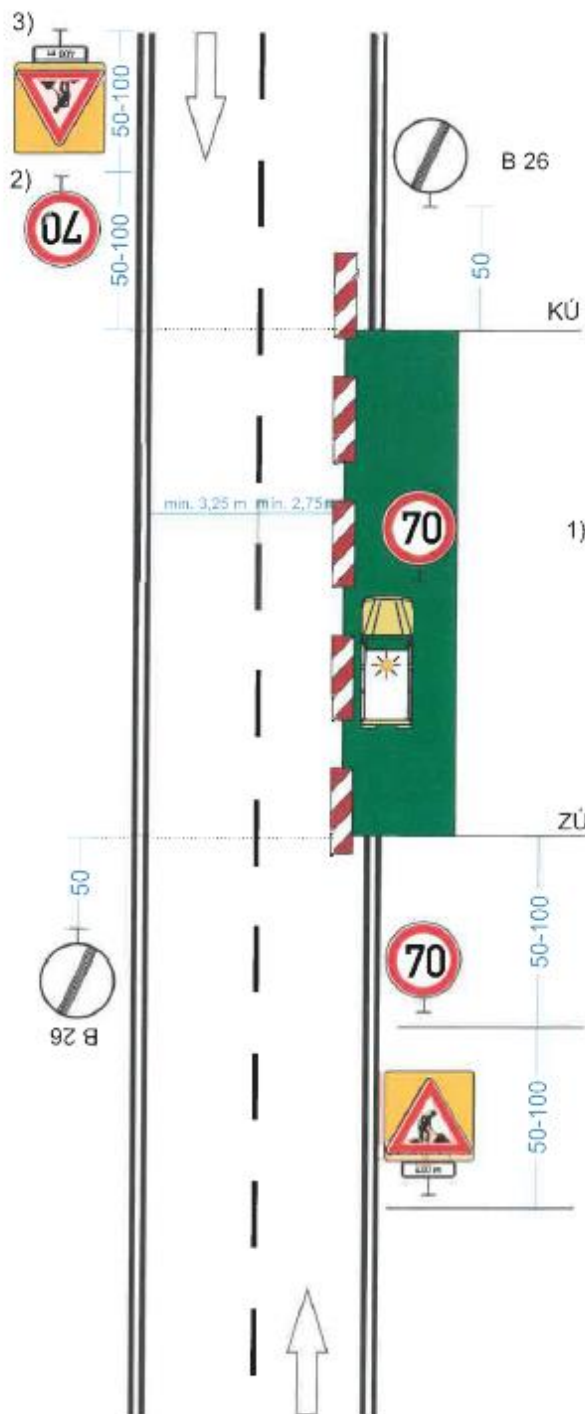

Pracovní místo
dlouhodobé stabilní
dvoupruh
jízdní pruh

Činnosti:
viz příloha

Schéma značení použito při, i po ukončení
práci a technologických přestávkách,
opravách svahů a příkopů v delším časovém
úseku.

**Po ukončení denní práce ponechat DZ
A 15 + B 20a**

Podélná uzávěra oboustrannými směrovacími
deskami Z4, odstup max. 20 m

ZÚ Začátek prac. místa


- 1) B 20a (70, případně 50)
při práci v obci se užije B 20a (30)
v případě uzávěry delší než 300 m
opakovat po 300 až 500 m
- 2) B 20a (70, případně 50)
při práci v obci se užije B 20a (30)
- 3) A 15 + E 3a (400 m)
zvýraznění ŽZ fluo. třída 3

Kóty jsou v metrech

Příloha schématu DS 01

NS	Název NS	MJ	Schéma	popis
51411	Švahování	m2	DS 01	DS 01
55211	Čelo propustku-oprava	ks	DS 01	DS 01, DS 02, DS 03
55311	Zřízení propustku	ks	DS 01	DS 01, DS 02, DS 03
55411	Celková oprava propustku	ks	DS 01	DS 01, DS 02, DS 03
55511	Likvidace propustku	ks	DS 01	DS 01, DS 02, DS 03
56311	Tratvod-zřízení	bm	DS 01	DS 01, DS 02, DS 03
58311	Vpustě a šachty-zřízení	ks	DS 01	DS 01, DS 02, DS 03
58411	Vpustě a šachty-oprava	ks	DS 01	DS 01, DS 02, DS 03
58511	Vpustě a šachty-likvidace	ks	DS 01	DS 01, DS 02, DS 03
59111	Silniční obruby-oprava	bm	DS 01	DS 01, DS 02, DS 03
59211	Silniční obruby-zřízení	bm	DS 01	DS 01, DS 02, DS 03
60211	Údržba a opravy stav. povahy	m2	DS 01	DS 01, DS 02, DS 03
60411	Oprava mostního závěru	bm	DS 01	DS 01, DS 02, DS 03
60611	Oprava zádržného systému na mostech dodavatelsky (zábradlí, svodidla)	bm	DS 01	DS 01, DS 02, DS 03
70111	Ostslil. objekty-vestavební úprava	ks	DS 01	DS 01, DS 02, DS 03
70211	Ostslil. objekty-stav. údržba	ks	DS 01	DS 01, DS 02, DS 03
71121	Silniční zdi stav. údržba, oprav	m2	DS 01	DS 01, DS 02, DS 03

DS 02

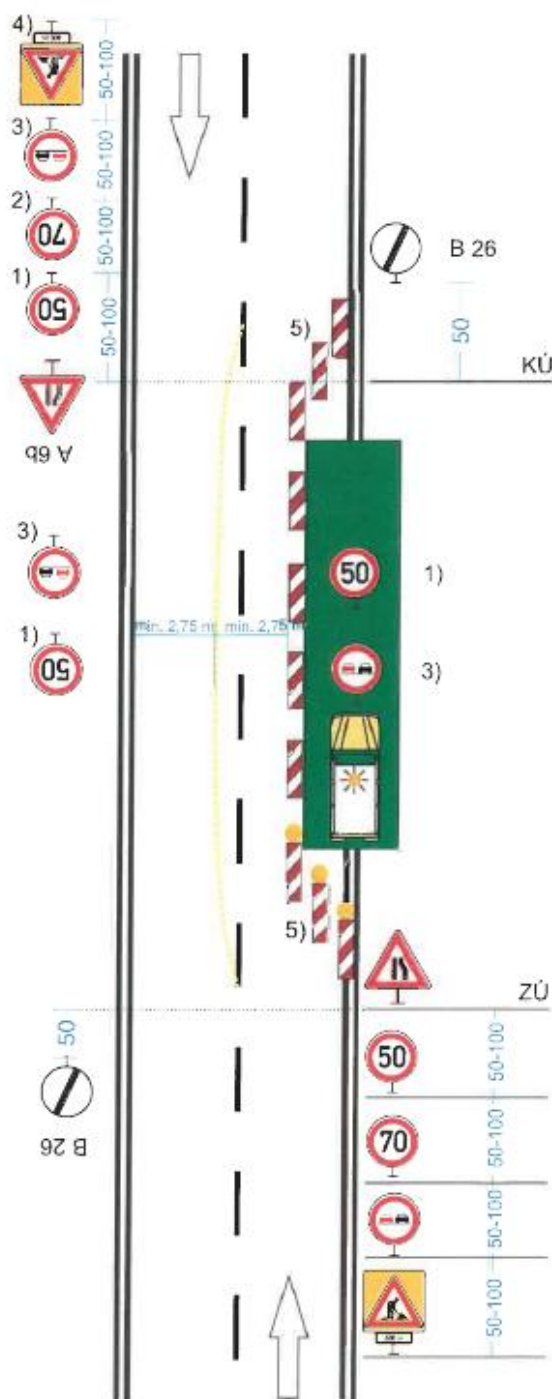

Kóty jsou v metrech

Pracovní místo
dlouhodobé stabilní
dvoupruh
jízdní pruh

Činnosti:
viz příloha

Schéma značení použito při, i po ukončení
práci a technologických přestávkách,
opravách svahů a příkopů v delším časovém
úseku.

Podélná uzávěra oboustrannými směrovacími
deskami Z4, odstup max. 20 m

Opakování DZ B 20a a B 21a v případě
podélné uzávěry delší než 300 m po
300 až 500 m.

Oddělení protisměrných jízdních pruhů podle
intenzity provozu zvýrazňujícími deskami Z5,
dopravními knoflíky (odstup 0,5 - 1 m), fólií
nebo barvou.

A 6b
Začátek prac. místa

- 1) B 20a (50), při práci v obci se nepoužije
- 1) 2) B 20a (70), při práci v obci se nepoužije
- 2) 3) B 21a, použije se pouze v místě, kde je
předjíždění vyznačeno (lze umístit na jeden
stojan s B 20a (70))
- 3) 4) A 15 + E3a (zaokrouhleno na 50 m)
zvýraznění ŽZ fluo. třída 3
- 4) 5) Příčná uzávěra jednostrannými
směrovacími deskami Z4. Na začátku úseku
ve směru jízdy umístěné výstražné světlo
typu 1 na každé směrovací desce.

Příloha schématu DS 02

NS	Název NS	MJ	Schéma	Popis
25111	opravy dlážděných vozovek	m2	DS 02	DS 03
28311	úpravy křižovatek	m2	DS 02	DS 02, DS 03
41231	Ocel.svodidla oboustr. zřízení	bm	DS 02	DS 02, DS 03
41421	Ocel.svodidla - opravy	bm	DS 02	DS 02, DS 03
41511	Ocel.svodidla-likvidace	bm	DS 02	DS 02, DS 03
55211	Čelo propustku-oprava	ks	DS 02	DS 01, DS 02, DS 03
55311	Zřízení propustku	ks	DS 02	DS 01, DS 02, DS 03
55411	Celková oprava propustku	ks	DS 02	DS 01, DS 02, DS 03
55511	Likvidace propustku	ks	DS 02	DS 01, DS 02, DS 03
56311	Trativod-zřízení	bm	DS 02	DS 01, DS 02, DS 03
58311	Vpustě a šachty-zřízení	ks	DS 02	DS 01, DS 02, DS 03
58411	Vpustě a šachty-oprava	ks	DS 02	DS 01, DS 02, DS 03
58511	Vpustě a šachty-likvidace	ks	DS 02	DS 01, DS 02, DS 03
59111	Silniční obruby-oprava	bm	DS 02	DS 01, DS 02, DS 03
59211	Silniční obruby-zřízení	bm	DS 02	DS 01, DS 02, DS 03
60211	Údržba a opravy stav. povahy	m2	DS 02	DS 01, DS 02, DS 03
60411	Oprava mostního závěru	bm	DS 02	DS 01, DS 02, DS 03
60611	Oprava zádržného systému na mostech (dodavatelsky (zábradlí, svodidla))	bm	DS 02	DS 01, DS 02, DS 03
70111	Ost.sil. objekty-nestavební úprava	ks	DS 02	DS 01, DS 02, DS 03
70211	Ost.sil. objekty-stav.údržba	ks	DS 02	DS 01, DS 02, DS 03
71121	Silniční zdi stav.údržba, oprav	m2	DS 02	DS 01, DS 02, DS 03

DS 03

Pracovní místo
dlouhodobé stabilní
dvoupruh
jízdní pruh


Činnosti:
viz příloha

Schéma značení použito při, i po ukončení prací a technologických přestávkách, opravách svahů a příkopů v delším časovém úseku.

Maximální délka úseku 50 m.

Podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami Z4, odstup max. 20 m

DZ P 7 a DZ P 8 se použijí pouze v nepřehledném úseku nebo v blízkosti křižovatky

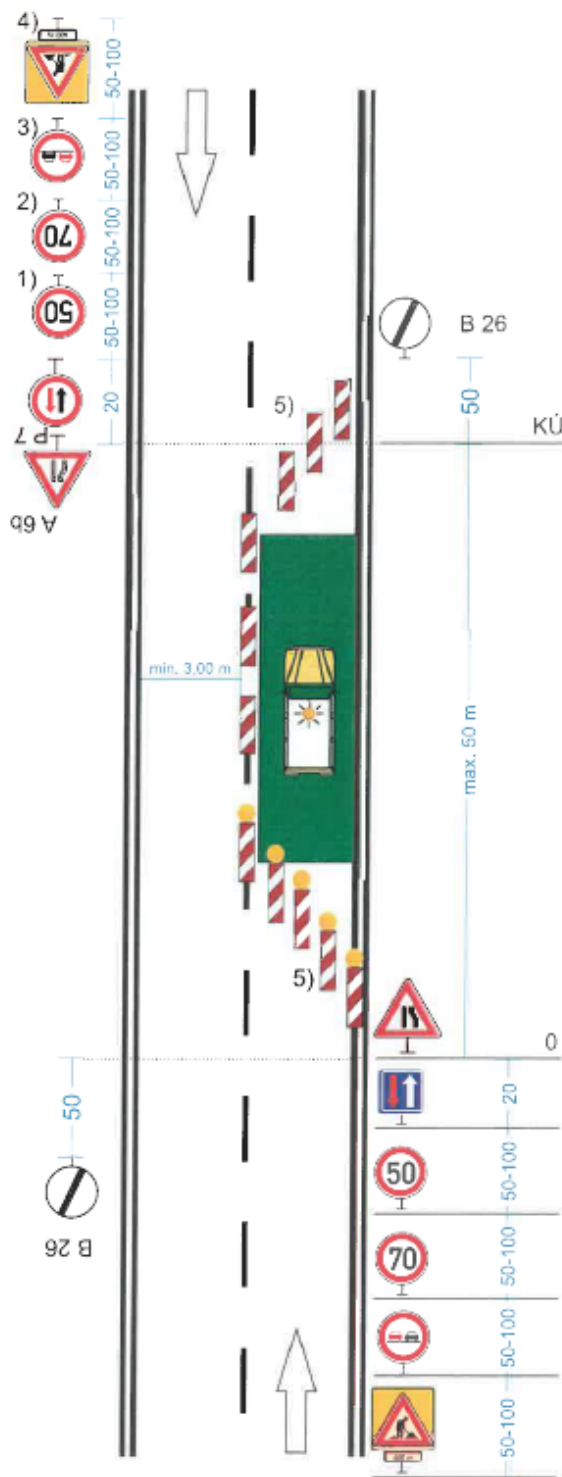

A 6b
Začátek prac. místa

- P 8
- 1) B 20a (50), při práci v obci se nepoužije
 - 2) B 20a (70), při práci v obci se nepoužije
 - 1) 3) B 21a, použije se pouze v místě, kde je předjíždění vyznačeno
 - 2) 4) A 15 + E3a (zaokrouhleno na 50 m) zvýraznění ŽZ fluo. třída 3
 - 3) 5) Příchodná uzávěra jednostrannými směrovacími deskami Z4. Na začátku úseku ve směru jízdy umístěné výstražné světlo typu 1 na každé směrovací desce.
 - 4)

Kóty jsou v metrech

Příloha schématu DS 03

NS	Název NS	Mí	Schéma	Popis
25111	opravy dlážděných vozovek	m2	DS 03	DS 03
28311	Úpravy křižovatek	m2	DS 03	DS 02, DS 03
41231	Ocel.svodidla oboustr. zřízení	bm	DS 03	DS 02, DS 03
41421	Ocel.svodidla - opravy	bm	DS 03	DS 02, DS 03
41511	Ocel.svodidla-likvidace	bm	DS 03	DS 02, DS 03
55211	Čelo propustku-oprava	ks	DS 03	DS 01, DS 02, DS 03
55311	Zřízení propustku	ks	DS 03	DS 01, DS 02, DS 03
55411	Celková oprava propustku	ks	DS 03	DS 01, DS 02, DS 03
55511	Likvidace propustku	ks	DS 03	DS 01, DS 02, DS 03
56311	Trativod-zřízení	bm	DS 03	DS 01, DS 02, DS 03
58311	Vpustě a šachty-zřízení	ks	DS 03	DS 01, DS 02, DS 03
58411	Vpustě a šachty-oprava	ks	DS 03	DS 01, DS 02, DS 03
58511	Vpustě a šachty-likvidace	ks	DS 03	DS 01, DS 02, DS 03
59111	Silniční obruby-oprava	bm	DS 03	DS 01, DS 02, DS 03
59211	Silniční obruby-zřízení	bm	DS 03	DS 01, DS 02, DS 03
60211	Údržba a opravy stav. povahy	m2	DS 03	DS 01, DS 02, DS 03
60411	Oprava mostního závěru	bm	DS 03	DS 01, DS 02, DS 03
60611	Oprava zádržného systému na mostech (dodavatelsky (zábradlí, svodidla)	bm	DS 03	DS 01, DS 02, DS 03
70111	Ost.sil.objekty-nestavební úprava	ks	DS 03	DS 01, DS 02, DS 03
70211	Ost.sil.objekty-stav.údržba	ks	DS 03	DS 01, DS 02, DS 03
71121	Silniční zdi stav.údržba,oprav	m2	DS 03	DS 01, DS 02, DS 03